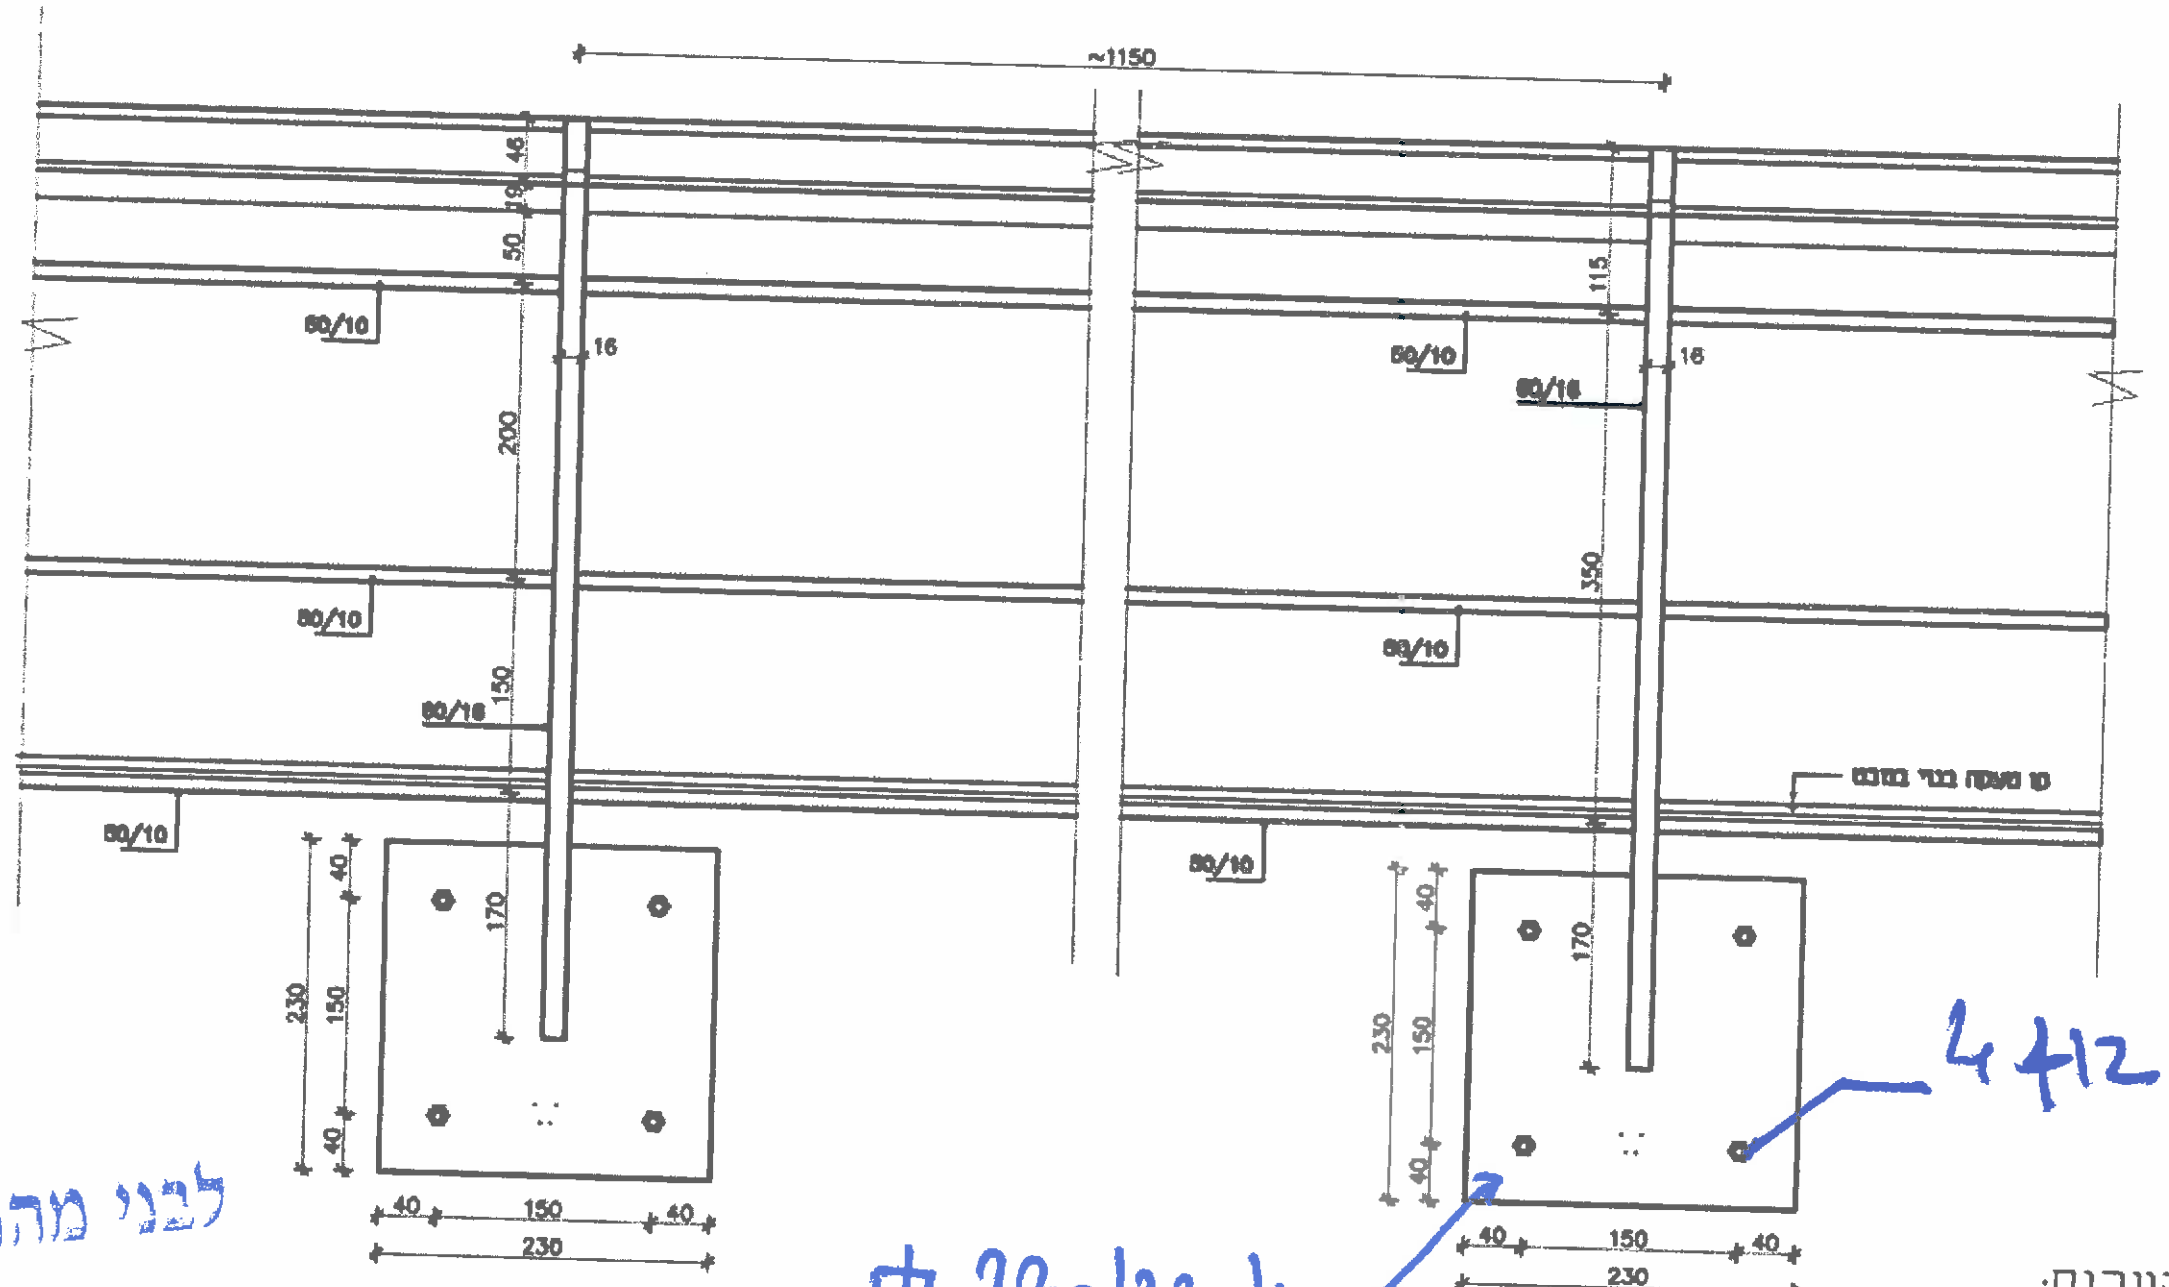

חזית (פנים הגג) קנ"מ: 1:10

הערות:

1. גובה המעקה 105 ס"מ לפי החחכים
2. יש לקלף טיח במגע בין פלדה לבטון
3. יש לפעול לפי הוראות יצרן הברגים
4. אין לבצע ריתוכים בשטח
5. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
6. הריתוכים בבית המלאכה, לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.70(ס=עובי מינימלי בריתוך)
7. כל הפלדה בגילוון גילוון חם 80 מיקרון. גם הברגים מגולוונים.
8. צבע: אפוקסי לאזור ימי. יש לבצע צבע בתנור

פרויקט	בנק ישראל, לילנבלום 37, תל אביב
	מיקום: מעקה גגות היקפי לכל חזיתות הבנין — כמות
מידות	
תיאור	מעקה ברזל המותקן למעקה בנוי קיים ברזל מגולוון- פרופילי T ופלכים כולל פלטקות וברגים
זיפוד	————
סילואה	————
גמר	צבע למתכת על בסיס אפוקסי - תקן לסביבה ימית - באישור המתכננת גוון RAL6008
פירזול	אין לבצע ריתוכים באתר. כל הריתוכים ישויפו לקבלת זוויות ישרות!
הערות	פרטים בסוף הרשימה על המבצע להגיחש שרטוט ביצוע לאישור טרם "יצור" •• באחריות המבצע לוודא מידות סופיות באתר

	תאריך	תפוצה		
A	17.1.21	אדריכלית מח' שימור - מנהל הנדסה, עיריית ת"א	לעיון	○
B	28.2.2021	אדריכלית מח' שימור - מנהל הנדסה, עיריית ת"א	לאישור	○
			למכרז	●
			לביצוע	○

חביבה אבן, תכנון מים ושימור מבנים
טלפון 03-6957888 נייד 054-4788866 E-mail: haviva.e@gmail.com

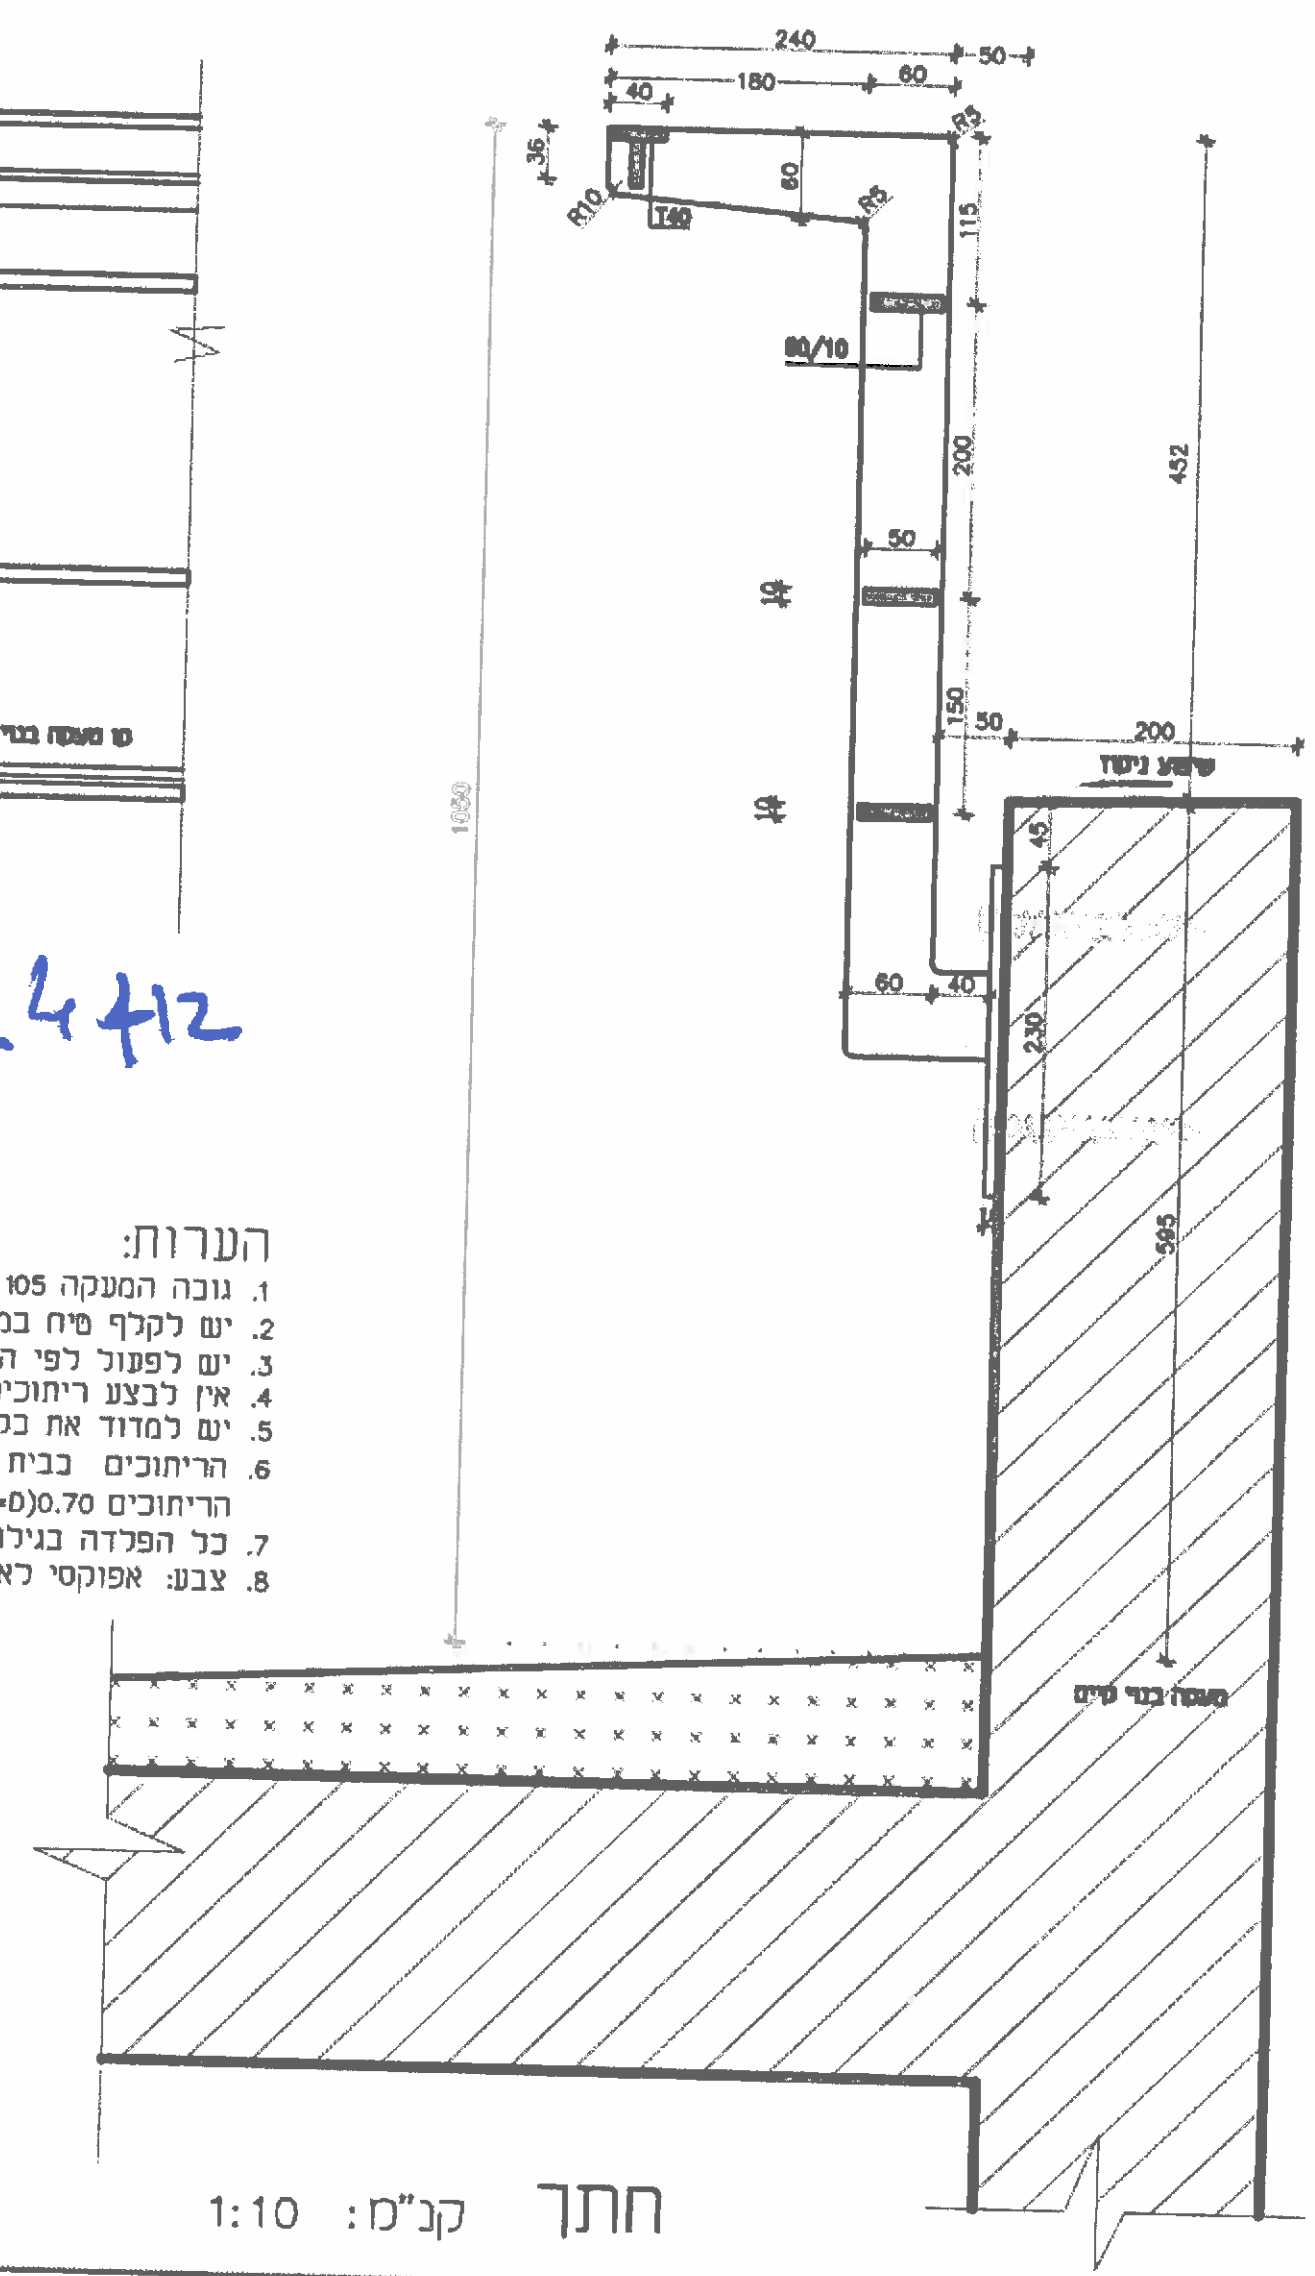

חתך קנ"מ: 1:10

הערה: מידות במ"מ