- תשתית לקיר מסכים יש לבצע בצנרת 3x50ø
- התשתית למסכים צריכה להגיע מתעלת רשת לתקשורת

לילנבלום- חדר בקרה

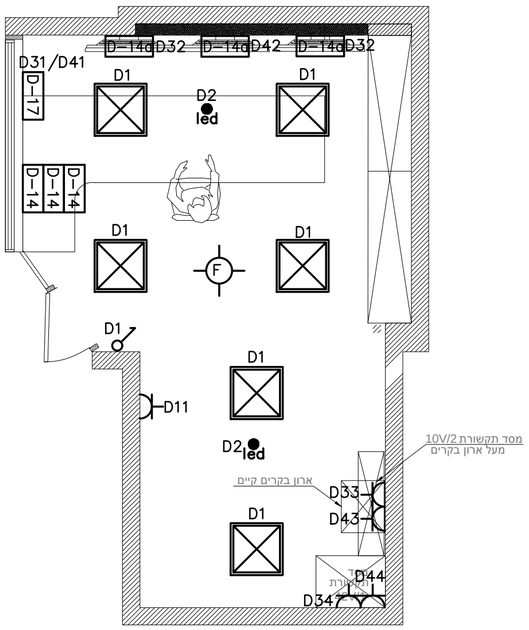

הטבלה מעודכנת לתאריך 02.07.18

כמות	סוג	איפיון
6		ג"ת עם נורות לד בהספק 40W דגם פנטאלד שקוע בתקרה אקוסטית תוצרת געש עם אפשרות לעמעום
2	led	ג"ת חירום חד תכליתי מבוסס לד כדוגמת XYLUXLB4A או XYLUXLR תוצרת אנטלק, מותקן שקוע בתקרה האקוסטית
1	Hu.k.=130	מ"ז יחיד תה"ט כדוגמת "גוויס".
1	F	גלאי עשן כתובתי פוטואלקטרי עם כבל 2x0.8
5		ח"ק תה"ט לרבות כבל 3x2.5N2XY/19ø ואביזר "גוויס" במסגרת ל-2 מודולים
3	D-14d Hu.k.=170	עמדת עבודה כדוגמת "עדאפלסט" D-14 הכוללת: 2 שקעי חשמל עם כבל 3x2.5N2XY/19ø 1-4 נק' תקשורת מחשבים עם 2 צינורות ø25 עם כבלי 7 CAT ואביזר RJ-45
3	D-14 Ho.k.=50	עמדת עבודה כדוגמת "עדאפלסט" D-14 הכוללת: 8 נק' תקשורת מחשבים עם 4 צינורות ø25 עם כבלי 7 CAT ואביזר RJ-45
1	D-17 Ho.k.=50	עמדת עבודה כדוגמת "עדאפלסט" D-17 הכוללת: 2 שקעי חשמל עם כבל 3x2.5N2XY/19ø (ממעגל אחד) 1-2 שקעי חשמל עם כבל 3x2.5N2XY/19ø (ממעגל שני בלוח חדר בקרה)

תפוצה

כמות	תאריך:	שם החברה ואיש קשר:
x	-	-

עידכון	שינויים	תאריך
1	עדכון תכנית	02.07.18

המזמין:
בנק ישראל

יעוץ תכנון ובדיקות מתקני חשמל ותאורה
LIGHTING & ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANTS

קלינפלץ הנדסה בע"מ
משרד: רח' שארית ישראל 37 ת"א-יפו
טל': 03-6818881 פקס: 03-6827979.
Email: printer@eng-klainplatz.co.il

מבנה:
בנק ישראל רחוב לילנבלום תל אביב

נושא הגיליון:
שדרוג מתקני חשמל
תוכנית חשמל חדר בקרה

לעיון		לאישור		למכרז X	לביצוע
מס' פרויקט	4435	תאריך	18.06.18	קנ"מ	1:50
				שרטט	טניה
מס' גיליון	A1	תכנן	טניה		
		אישר	אלכס דיאדקו		

מכון העתקות -

המבצע האחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
עליו להודיע למתכנן מפקח על כל אי התאמה
ולקבל הנחיותיו בכתב בטרם ימשיך בעבודתו.

F:\ACADFILE\A-IFAT\4400\4435\4435-AA.dwg, 12/07/2018 14:44:53, DWG To PDF.pc3, טניה