תכנית קונסטרוקציה

מדרגות פלדה

מבנה:	מגורים
כתובת:	רח' הפעמון 2, ירושלים
גוש/חלקה:	30145/125
שלב:	היתר
קנ"מ:	1:50
תאריך:	22.9.19

מס'	תאריך	שם	תיאור
1	22.9.19		הוספת מדרגות חירום

מהנדס:	יוסי כהן, ת.ד. 4421, ירושלים
טל':	02-6712345
אדריכל:	רונית לוי, משרד לוי ושות'
מודד:	אבי מזרחי, רישיון 1142

הערות:

1. המדרגות ברוחב 105 ס"מ ברוטו, המותרות לפי תקנה 6.1.4.2 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר).
2. רוחב המדרגה 105 ס"מ ברוטו, המותר.
3. המדרגות יוצרפו לקיר בטון קיים באמצעות עוגנים כימיים ופלטת חיבור, כמפורט בפרט.
4. יש לבדוק את מידות המדרגות בשטח לפני ייצור.
5. יש לצפות את המדרגות בשיש אפור בהיר.
6. את הפרטים יש לתאם עם היועץ הקונסטרוקטור לפני ביצוע.
7. יש לצרף אישור יועץ בטיחות לפני תחילת העבודה.
8. הרחבים בין המדרגות לקיר יאטמו בסיליקון.
9. כל המדרגות ידורגו ויוצרו מפלדה מגולוונת בעובי 8 מ"מ לפחות.
10. צבע: לפי בחירת האדריכל. יש להגיש דוגמאות לאישור.

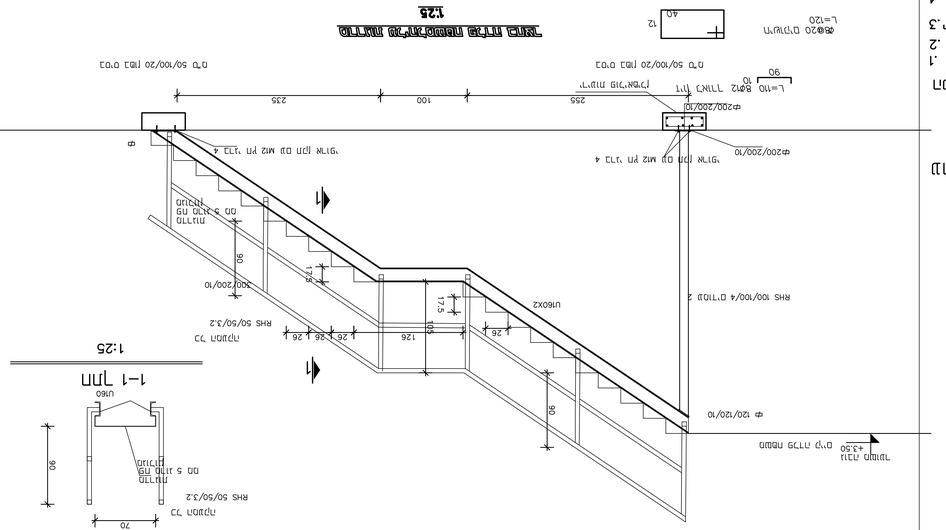
מדרגות פלדה לקיר בטון
1:25
מפלס +3.30
מפלס 0.00
קיר בטון קיים
פלטת עיגון 200/200/10
4 ברגי עיגון M12
מעקה פלדה 90 ס"מ
מאחז יד 40/40
מדרגה 105/30/3
מדרגה 105/30/3
מדרגה 105/30/3